





METAALDRAAIBANK

UWM 210/250

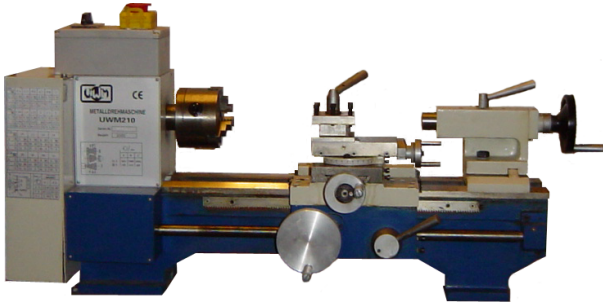

UWM 210

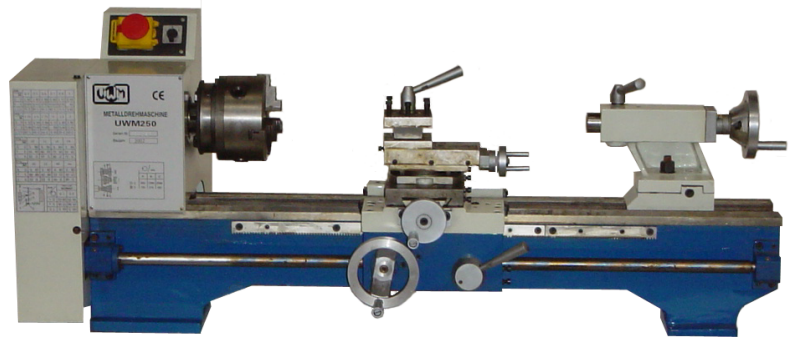

UWM 250

Metaaldraaibank UWM 210/250

De UWM 210/250 wordt compleet geleverd met de volgende standaard toebehoren: UWM 210: prismabed, UWM 250: dubbel prismabed, wisselwielenset, 4 wegbeitelhouder, automatische langs voeding, vast center MK 3, vast center MK 2, UWM 210: 3 klauwplaat Ø 100 mm, UWM 250: Ø 125 mm, gereedschap set.

Extra accessoires: 4 klauw, meelopende bril, vaste bril, meedraaiend center, boorkop, en beitel set

Type	Type	Type	UWM 210	UWM 250
Centerafstand	Distance between centers	Spitzenweite	320 mm	550 mm
Max. draaidiameter over bed	Max. swing over bed	max. Drehdurchmesser über Bett	210 mm	250 mm
Max. draaidiameter over support	Max. swing over cross slide	max. Drehdurchmesser über Support	115 mm	145 mm
Bed breedte	Bed with	Bettbreite	135 mm	135 mm
Doorlaat hoofdspindel	Hole trough spindle	Spindelbohrung	20 mm	20 mm
Opname spindel	Spindle system	Futteraufnahme	MK 3	MK 3
Aantal toerentallen	Number of speeds	Anzahl der Geschwindigkeiten	6	6
Toerental bereik	Range of speeds	Geschwindigkeitsbereich	Rpm 125-2000	Rpm 125-2000
Langs voeding	Longitudinal feed	Längsvorschub	mm/omw.	mm/omw.
Metrische schroefdraad	Metricitches	Metrische Gewinde	0,4-8 mm	0,4-8 mm
Aantal gangen per inch	Number of inch treads	Anzahl der Zollgewinde, G"	10 - 44 T.P.I	10 - 44 T.P.I
Verplaatsing pinole	Tailstock quill travel	Vorschub der Reitstockkegel	270 mm	500 mm
Opname pinole	Taper in spindle center	Aufnahme reitstockkegel	MK 2	MK 2
Motor, KW	Electric motor, kw	Motor,	375 W/230v	550 W/230v
Gewicht	Weight	Gewicht	100 Kg	130 Kg
Wijzigingen voorbehouden	Subject to change	Änderungen vorbehalten		