




# UWM 50 INDUSTRIE

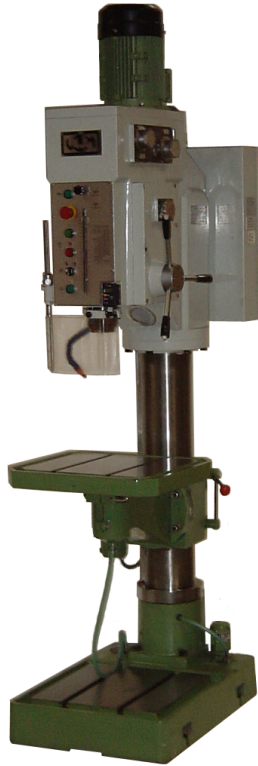

## KOLOMBOORMACHINE TANDWIEL AANGEDREVEN UWM 50 INDUSTRIE MET ELEKTRISCHE VERSTELBARE BOORTAFEL

Max. boorcapaciteit	50 mm
Max. tap capaciteit	M 30
Max. boordiepte	240 mm
Uitlading	360 mm
Max. afstand spindel neus/boortafel	460 mm
Max. afstand spindelneus/voet	1200 mm
Max. boortafel verstelling	560 mm
Spindelopname	MC 5
Spindelsnelheden	12/42~2050 r/min
Voedingssnelheden boorspindel/elektromagnetische koppeling	4/0.08, 0.015, 0.26, 0.40 mm/r
Afmeting boortafel	550x470 mm
Kanteling boortafel	45°
Afmeting boorvoet	450x440 mm
Kolom diameter	180 mm
Motor 3 fase 2 snelheden	2.2/2.8 Kw - 400v
Motor koelpomp	0.090 Kw/6 l/min
Afmetingen	1150x700x2330 mm
Gewicht	800/730 Kg
Verpakking houten krat	1150x700x2150 mm
Wijzigingen voorbehouden	