
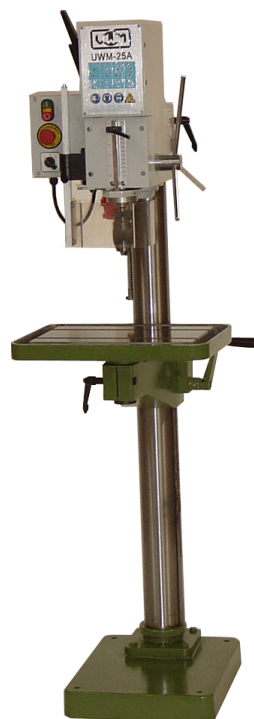


KOLOMBOORMACHINE UWM 25A

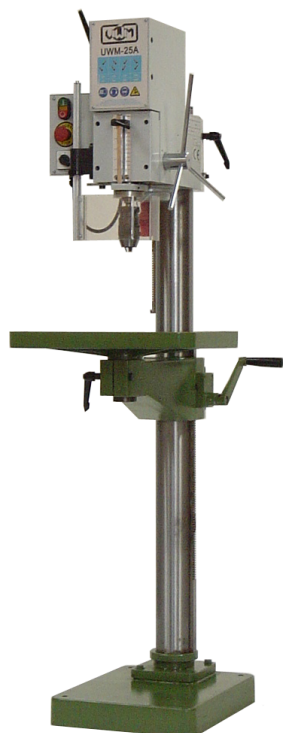

KOLOMBOOR MACHINE TANDWIEL AANGEDREVEN UWM 25A

Max. boorcapaciteit gietijzer	30 mm
Max. boorcapaciteit staal	25 mm
Max. boordiepte	125 mm
Boorkop snelspan	1~16 mm
Uitlading	250 mm
Max tap capaciteit staal/gietijzer	M10/M16
Max. afstand spindelneus/werktafel	770 mm
Max. afstand spindelneus/grondplaat	1250 mm
Spindel opname	MC 3
Spindel snelheden	8/105 - 2900 rpm
Werktafel afmeting	350 x 500 mm
Afmeting T sleuven	14 mm
Afmeting voet	390 x 480 mm
Kolom diameter	100 mm
Motor 3 phase 2 snelheden	0.8/1.1 KW - 400v
Afmetingen verpakking	1670 x 570 x 720 mm
Gewicht	190/220 Kg
Verpakking houten krat	
Koelpomp is als optie leverbaar	
Wijzigingen voorbehouden	